

Kolor	brązowy		orzech		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	grafitowy		złoty dąb		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	biały		winchester		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wymiar (mm)	Cena za sztukę (PLN)				Ilość
	netto	brutto	netto	brutto	

Kolor	brązowy		orzech		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	grafitowy		złoty dąb		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	biały		winchester		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wymiar (mm)	Cena za sztukę (PLN)				Ilość
	netto	brutto	netto	brutto	

PODSUFITKA PVC - PEŁNA

1	Wymiar (mm)	Cena za sztukę (PLN)			
		netto	brutto	netto	brutto
	203 L3000	27,15	33,40	30,99	38,12
	203 L4000	36,18	44,50	41,31	50,81

*

PODSUFITKA PVC Z WENTYLACJĄ

2	Wymiar (mm)	Cena za sztukę (PLN)			
		netto	brutto	netto	brutto
	203 L3000	28,76	35,38	32,63	40,14
	203 L4000	38,34	47,16	43,49	53,49

*

LISTWA PVC TYP "J"

3	Wymiar (mm)	Cena za sztukę (PLN)			
		netto	brutto	netto	brutto
	19 L3000	18,39	22,62	21,49	26,43

LISTWA PVC TYP "H"

4	Wymiar (mm)	Cena za sztukę (PLN)			
		netto	brutto	netto	brutto
	57 L3000	56,17	69,09	64,82	79,73

LISTWA PVC TYP "V"

5	Wymiar (mm)	Cena za sztukę (PLN)			
		netto	brutto	netto	brutto
	39 L3000	61,95	76,20	69,93	86,01

PRODUKTY WYCOFANE Z PRODUKCJI:


Podsufitka pvc pełna 3m -biała

Podsufitka pvc z wentylacją 3m -biała

Podsufitkę montujemy na drewnianej konstrukcji. Zaleca się montaż paneli prostopadle do powierzchni ścian. Produkt nie jest przeznaczony do montażu na elewacjach budynku w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Montaż należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 0° C.

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU

- Konstrukcję nośną należy wykonać z wysuszonych i zaimpregnowanych łat drewnianych.
- Wymiary przekroju poprzecznego łaty drewnianej powinny wynosić minimum 25 x 50 mm.
- Maksymalny rozstaw łat nie może przekraczać 40 cm, dlatego w przypadku okapu wysuniętego do 40 cm wystarczy zastosować dwie łaty, a w przypadku okapu wysuniętego powyżej 40 cm należy dobrać odpowiednią ilość łat.
- Łaty drewniane odpowiednio wypoziomować.

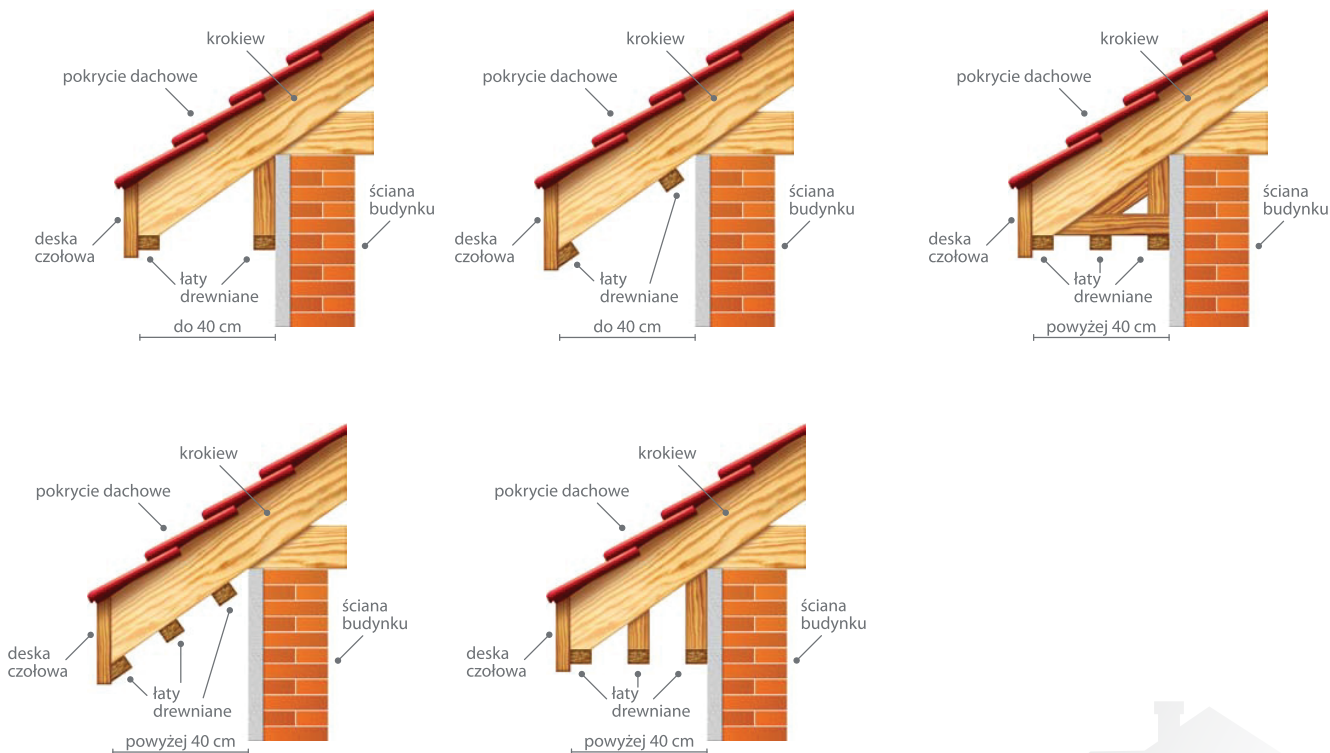

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU CD.

- Do łąt drewnianych mocujemy listwy „J”. Do mocowania listwy należy użyć gwoździ wbijanych maksymalnie co 40 cm. Zamiast listwy „J” można wykorzystać obróbkę blacharską deski czołowej.
- Przycięte na odpowiednią długość panele podsufitki należy włożyć w listwy „J”. W tym celu wyginamy panel, ustawiamy go w odpowiednim miejscu, a następnie prostujemy tak, aby końce weszły w listwę „J”.
- Montowane panele łączymy z poprzednim panelem przez zatrząsnięcie wywinięcia jednego panelu na zamku drugiego. Panele należy zamocować do łąt drewnianych poprzez przybicie gwoździami.
- Do mocowania paneli i listew należy stosować gwoździe niedzwonne lub zabezpieczone przed korozją o długości min. 20 mm i wielkości łąba min. 8 mm.
- Gwoździe należy wbijać prostopadłe do powierzchni łąt, w środek otworów montażowych. Gwoździ nie dobić do końca, pozostawić około 1 mm luzu w celu umożliwienia kompensacji temperaturowych zmian długości.
- Aby zapewnić prawidłową wentylację okapu, należy stosować panele z wentylacją. Zaleca się aby co trzeci lub czwarty panel posiadał wentylację.

