



Bariery przeciwśnieżne

 AQUAPLAST®

Bariery przeciwśnieżne z uniwersalnymi mocownikami

prawdziwa granica śniegu

Teraz to możliwe!

Oferujemy uniwersalny mocownik do każdego rodzaju dachu pokrytego blachodachówką!


Kształt uniwersalnego mocownika umożliwia montaż na wszystkich blachodachówkach o długości modułu 350 mm, i wysokości przetłoczenia do 30 mm.

Punkty mocowania dla wkrętów zostały tak zaprojektowane, że możliwy jest montaż przy wąskich łątach, w razie potrzeby można zwiększyć całkowitą wytrzymałość mocowania za pomocą trzech wkrętów w górnej stopie mocownika.



Dedykowane uszczelki pozwalają na łatwy montaż wszystkich produktów Aqua-set oraz zapewniają szczelność na wiele lat.

Produkty zostały zaprojektowane tak, aby ich instalacja była szybka i łatwa. Montaż uszczelki nie wymaga narzędzi. Uszczelki Aqua są zaprojektowane tak, aby uszczelniać również przelotowy otwór śruby.

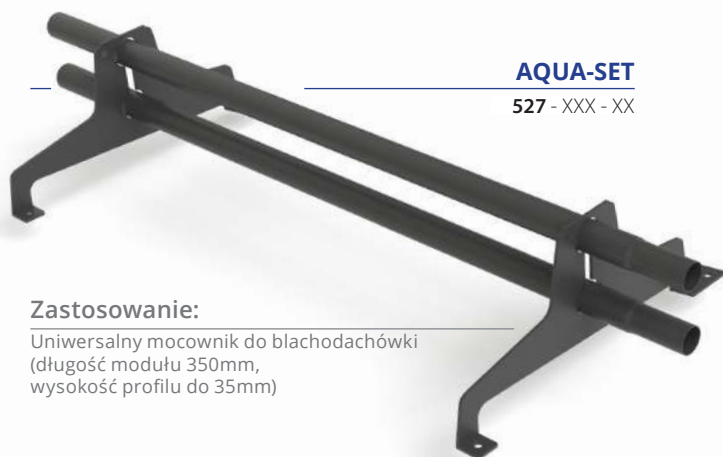

AQUA-SET

527 - XXX - XX

Zastosowanie:

Uniwersalny mocownik do blachodachówki
(długość modułu 350mm,
wysokość profilu do 35mm)

Bariery przeciwśnieżne są zaprojektowane tak, aby były łatwe w montażu i nadawały się do wszystkich typów pokryć dachowych.

Mocowniki jak i ławy oraz stopnie malowane są w typowych kolorach pokryć dachowych. Istnieje możliwość zamówienia komunikacji dachowej w dowolnym kolorze z palety RAL.

Wszystkie elementy komunikacji dachowej objęte są 50-letnią gwarancją techniczną.

Łącznik **UniSeam** został zaprojektowany tak, aby zminimalizować wywołane wilgocią naprężenia na dachu. Punkty mocowania są jedynymi punktami styku powierzchni stalowych, co ogranicza gromadzenie się brudu i wilgoci na powierzchni dachu.

Barierę przeciwnieźne z łącznikami mocującymi UniSeam

UniSeam

Szybki montaż i instalacja - TYLKO 19 SEKUND !!!

Innowacyjne połączenie zaciskowe z zaledwie dwoma starannie dobranymi punktami mocowania, które gwarantują bezpieczny montaż. Element napinający, wykonany ze specjalnej stali, posiada fabrycznie wykonane gwinty i kołnierze, co zapewnia łatwy oraz szybki montaż oraz odpowiednie dopasowanie do produktu.

Mocowanie łączników po bokach rąbek stojących pozwala uniknąć nierówności powierzchni dachu, które powodują wygięcie-zniekształcenie łącznika. Tym samym eliminują wszelki kontakt łącznika z gładką powierzchnią dachu na rąbek.

UniSeam stosuje się do mocowania barier przeciwnieźnych, pomostów, drabin dachowych i innych elementów wyposażenia dachowego.

Produkt jest trwały i bezpieczny w użytkowaniu w każdych warunkach.



AQUA-SET
564 - XXX - UNI

Zastosowanie:
Panel dachowy 25 i 38mm


UniSeam

UniSeam nie powoduje uszkodzeń powierzchni dachu, ponieważ rąbek stojący jest jedynym punktem styku z łącznikiem.

Naprężenie na rąbku stojącym jest rozkładane równomiernie, bez ostrych zacisków, co zmniejsza obciążenie stalowego materiału dachu i powłoki w punkcie mocowania.

Zestawy do paneli dachowych

o wysokość rąbka 25 i 38 mm

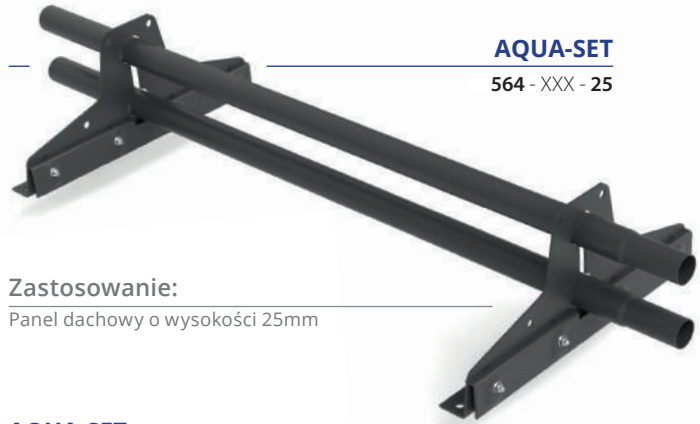

AQUA-SET

564 - XXX - 25

Zastosowanie:

Panel dachowy o wysokości 25mm



AQUA-SET

528 - XXX - 38

Zastosowanie:

Panel dachowy o wysokości 38mm

Rozstaw mocowań dla barier
o długości 150 i 300 cm



2/150



3/150



3/300



4/300



5/300



6/300

Zestawy do blachodachówek

dedykowane systemy mocowań



AQUA-SET

528 - XXX - XX

Zastosowanie:

Germania, German, Marii, Mona, Petra, Vanessa, Egeria



AQUA-SET

523 - XXX - XX

Zastosowanie:

Gerard, Decra, Tilcor



AQUA-SET

520 - XXX

Zastosowanie:

Pokrycia dachowe blachodachówką (wysokość przetłoczenia do 22mm)



AQUA-SET

526 - XXX - XX

Zastosowanie:

Estima, Venecja, Liwia, Murano



AQUA-SET

527T - XXX - XX

Zastosowanie:

Blachodachówka Tysenia



AQUA-SET

527 - XXX - XX

Zastosowanie:

Blachodachówka Finnera



AQUA-SET

529 - XXX - XX

Zastosowanie:

Gont blaszany Janosik



AQUA-SET

550 - XXX - XX

Zastosowanie:

Dachówka ceramiczna i betonowa



AQUA-SET

531 - XXX - XX

Zastosowanie:

Pokrycia dachowe blachą trapezową

Podstawowa kolorystyka

Na zamówienie istnieje możliwość malowania w dowolnym kolorze z palety RAL.



RR33

RAL 9004
CZARNY



RR23

RAL 7015
ANTRACYT




RR887

RAL 8015
BRĄZ-CZEKOLADA

RR29

RAL 3009
CZERWONY



RR750

RAL 8004
CEGLASTY



RR32

RAL 8019
BRĄZ





POKRYCIA DACHOWE | RYNNY | KOMUNIKACJA DACHOWA | BARIERY PRZECIWSNIEŻNE | SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE

AQUAPLAST Sp. z o.o.
Gołkowice Dolne 135A
33-388 Gołkowice

T: +48 18 446 36 22
F: +48 18 446 31 21
E: biuro@aquaplast.pl

www.aquaplast.pl