



Drabiny dachowe i elewacyjne

 AQUAPLAST®



Drabina dachowowa z mocownikiem UniSeam

System drabin o wyjątkowym poziomie bezpieczeństwie

Drabina dachowa w połączeniu z drabiną ścienną oraz systemowymi ławami kominiarskimi pozwala na tworzenie funkcjonalnych i bezpiecznych ciągów komunikacyjnych na dachach wykonanych w technologii rąbka stojącego oraz panelu zatraskowego.

Drabina dachowa pozwala na bezpieczne przemieszczanie się na odcinku pomiędzy okapem a kalenicą ułatwiając tym samym swobodny dostęp do komina, instalacji fotowoltaicznych lub innych urządzeń i instalacji wymagających okresowych przeglądów lub konserwacji. Drabina posiada system SafeGrip i składa się ze szczebli o szerokości 400 mm, średnicy 25 mm wyposażonych w antypoślizgowe wypustki na całej ich szerokości.



UniSeam stosuje się do mocowania barier przeciwniegowych, pomostów, drabin dachowych i innych elementów wyposażenia dachowego. Produkt jest trwały i bezpieczny w użytkowaniu w każdych warunkach.



 **UniSeam**

SafeGrip - system drabin spełniający wszystkie wymagania i wytyczne. Wieloletni, ciągły rozwój produktu doprowadził do opracowania skutecznej metody zwiększenia bezpieczeństwa drabin. W kategorii produktów do bezpieczeństwa dachowego jest to największa innowacja w poprawie bezpieczeństwa pracy od ponad 15 lat. Drabina SafeGrip jest chroniona wzorem przemysłowym, a jej metoda produkcji jest objęta zgłoszeniem patentowym.



Drabina dachowa z mocownikami do blachodachówka/trapez

System drabin o wyjątkowym
poziomie bezpieczeństwie

Pisko SafeGrip zapewnia pewny chwyt podczas wchodzenia po drabinach w każdych warunkach pogodowych. System drabin o bezsprzecznie najlepszej przyczepności obuwia jest bezpieczny w każdej sytuacji. Według naszych badań technologia tłoczenia zapewnia najlepszy chwyt. Innymi słowy: „kolce lekkoatletyczne dają lepszą przyczepność na lodzie niż buty piłkarskie”. SafeGrip to najlepszy przyjaciel kominiarzy i konserwatorów na długie lata, ponieważ produkt objęty jest 50-letnią gwarancją techniczną.

Rosa, woda, szron i lód czasami sprawiają, że drabiny stają się niebezpiecznie śliskie. Z tego powodu wypadki zdarzają się zbyt często. SafeGrip posiada unikalne właściwości antypoślizgowe i minimalizuje ryzyko wypadków. Oferuje nawet do 100% lepszą przyczepność niż inne drabiny dostępne na rynku.

Drabina dachowa spełnia wymagania normy (EN 12951) oraz pomyślnie przeszła testy obciążeniowe zarówno statyczne jak i dynamiczne dzięki czemu została zakwalifikowana do Klasy 2. Oznacza to możliwość korzystania ze środków ochrony osobistej zapobiegających upadkom z wysokości poprzez mocowanie lin bezpieczeństwa bezpośrednio do drabiny.



Drabiny wykonane są z wytrzymałych rur stalowych ocynkowanych ogniowo.

Produkowane są przy użyciu nowoczesnej metody nitowania.

Drabina elewacyjna

System drabin o wyjątkowym poziomie bezpieczeństwa



Dzięki drabinom ściennym Pisko wejście na dach jest bezpieczne. Drabiny ścienne spełniają wymagania dotyczące wytrzymałości i odporności na korozję określone w karcie informacji budowlanej RT dotyczącej drabin do budynków mieszkalnych (RT 85-11132). Drabiny ścienne Pisko SafeGrip posiadają certyfikat zgodności wydany przez VTT Expert Services Oy, VTT-VA-00002-17.

Drabiny ścienne Pisko SafeGrip nadają się zarówno do domów jednorodzinnych, jak i do budynków przemysłowych. W zależności od warunków mogą być wyposażone w poręcz bezpieczeństwa do wchodzenia lub w kosze ochronne. Inne dostępne akcesoria do drabin Pisko to m.in. zabezpieczenie przed wspinaniem się, które uniemożliwia dzieciom wejście na drabinę.

Materiał ramy drabiny:

- podłużnice: stal o wysokiej wytrzymałości Zn 25 x 45 mm
- szczeble: rura stalowa Zn 25 mm z fakturą (opatentowana technologia tłoczenia SafeGrip)

Szerokość użytkowa: 400 mm

Kolory i długości standardowe

Podstawowe długości drabin to: 1,2 m, 2,7 m i 3,3 m.

Ramy drabin można łatwo łączyć za pomocą zwożeń w konstrukcji. Połączenie zabezpiecza się śrubą.

Drabiny elewacyjne

Akcesoria do drabin



Zastosowanie:

Poręcz bezpieczeństwa
– mocowanie do dachu (model L),
– mocowanie do drabiny (model U).



Zastosowanie:

Płyta mocująca do płyty warstwowej



Zastosowanie:


Mocowanie poręczy bezpieczeństwa do drabiny



Zastosowanie:

Płyta antywspinaczkowa

Klatka bezpieczeństwa

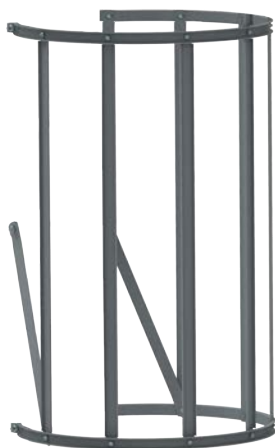

Zastosowanie:

Kosz ochronny – startowy (1,2 m)



Zastosowanie:

Kosz ochronny – rozszerzenie (1,2 m)



POKRYCIA DACHOWE | RYNNY | KOMUNIKACJA DACHOWA | BARIERY PRZECIWIŚNIEŻNE | SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE



Skontaktuj się
z doradcą technicznych

AQUAPLAST Sp. z o.o.
Gołkowice Dolne 135A
33-388 Gołkowice

T: +48 18 446 36 22
F: +48 18 446 31 21
E: biuro@aquaplast.pl

www.aquaplast.pl